

YCR MAXILOT®




DE 15 mm HASTA 390 mm DE ALTURA
FROM 19/32" TO 15 23/64" HEIGHT



Cabecal Autocorrector de Pendiente de 0 a 4 %
0 to 4 % slope self-correcting head



CABEZAL JUNTA de 4 mm.
Regulación de altura de forma manual o mecánica mediante Llave Reguladora.
4 mm HEAD JOINT.
Height adjustment manually or mechanically by means of a regulating key.

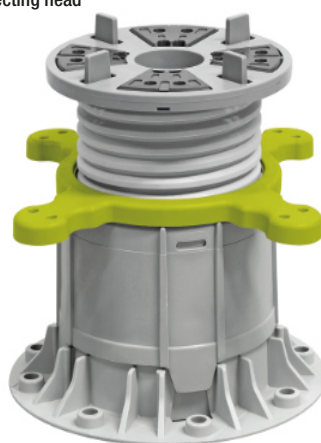

CABEZAL JUNTA de 2 o 3 mm.
Regulación de altura de forma manual mediante Aro Giratorio.
2 or 3 mm HEAD JOINT.
Manual height adjustment by means of a rotating ring.



MaxiPlot 15/20 mm
MaxiPlot 5/8" to 25/32"



MaxiPlot Extensión 5 mm
MaxiPlot Extension 13/64"



Junta PP Perimetral
Perimeter PP Board



Cerramiento Vertical
Maxiplot Vertical Enclosure Kit



Cabezal Rastrel Madera
Wood Batten Head



Cabezal Rastrel Aluminio
Aluminium Batten Head

Realizados con materiales resistentes y reciclables, este sistema permite una carga de hasta 2.000 kg. Evitando la colocación de otros materiales para la instalación del mismo se elimina un peso y un gasto superfluo.

Made with resistant and recyclable materials, this system allows a load of up to 2,000 kg. Avoiding the placement of other materials for its installation eliminates superfluous weight and expense.



MAXI TLOT®

**VERSATILIDAD,
LIGEREZA,
DURABILIDAD
Y EFICIENCIA EN
SUELOS TÉCNICOS
Y FLOTANTES.**

**VERSATILITY,
LIGHTNESS,
DURABILITY AND
EFFICIENCY IN
RAISED AND
FLOATING FLOORS.**

Las instalaciones con plots permiten un acceso rápido y sin obras a instalaciones o reparaciones de conductos debajo del mismo. Las instalaciones con plots tienen además las ventajas de un peso ligero y una larga durabilidad.

Installations with plots allow quick and easy access to installations or repairs of ducts underneath without the need for building work. Plot installations also have the advantages of low weight and long service life.



LLAVE - OPCIONAL
KEY - OPTIONAL
Opción 4 mm
Option 5/32"



CABEZAL Junta
2/3/4 mm
HEAD Joint
5/64" - 1/8" - 5/32"



ROSCA H105 mm
SCREW H 4 9/64"



ARO GIRATORIO
ROTATING RING
Opción 2 - 3 mm
Option 5/64" - 1/8"




ARO FIJO
FIXED RING
Opción 4 mm
Option 5/32"



EXTENSION
H70 mm
Extension
H 2 3/4"






EXTENSION
H35 mm
Extension
H 1 3/8"



BASE H35 mm
BASE H 1 3/8"

La naturaleza de los materiales de fabricación de los plots permite eliminar tanto las vibraciones del tránsito sobre el pavimento, como crear una capa de aislamiento acústico y térmico.

The nature of the materials used to manufacture the plots makes it possible to eliminate both the vibrations of traffic on the pavement and to create a layer of acoustic and thermal insulation.



YCR

Soluciones para decorar y construir
www.ycrcomplementos.com

